

KEMPEROL® 1K-SF

Nowa hydroizolacja: jednoskładnikowa
i wolna od rozpuszczalników



 **KEMPER**
SYSTEM

KEMPEROL® 1K-SF, tak nazywa się nowa płynna hydroizolacja, która łączy w sobie specyficzne cechy dotychczasowych produktów KEMPEROL®.


KEMPEROL® 1K-SF jest:

- wolny od rozpuszczalników
- jednoskładnikowy
- do bezpośredniego użycia z pojemnika, z możliwością ponownego zamknięcia do dalszego użytku
- do aplikowania bez konieczności gruntowania (na podłożach nie chłonnych)
- odporny na UV i nie tracący koloru
- wolny od zmękczaczy



Ta jednoskładnikowa hydroizolacja bazuje na związku polimeru z silanem i już po 60-ci minucie jest odporna na deszcz. KEMPEROL® 1K-SF znakomicie nadaje się zarówno do obróbek detali jak i balkonów czy dużych powierzchni dachów. Dzięki prostemu użyciu, szczególnie ekonomiczny jest na małych powierzchniach.

Prosimy nie przeoczyć połączeń: wolny od rozpuszczalników i gotowy do bezpośredniego użytku KEMPEROL® 1K-SF jest idealnym rozwiązaniem na dachach kombinowanych tzn. na dachach gdzie KEMPEROL® może być łącznikiem różnych materiałów, szczególnie przy obróbkach detali. Im bardziej skomplikowane są kształty podłoża tym dłuższy jest czas wykonywania uszczelnienia tradycyjnymi, mniej skutecznymi metodami, a tym samym wyższy koszt.

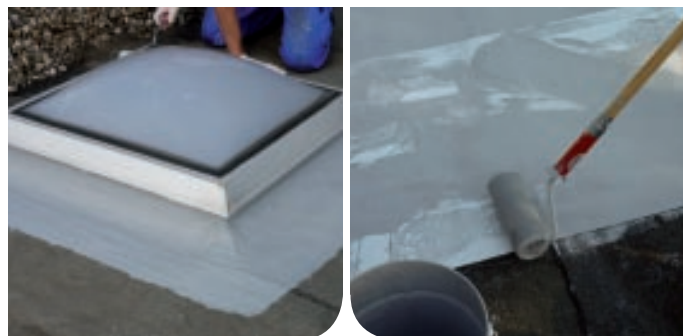

Użycie

- KEMPEROL® 1K-SF aplikuje się bezpośrednio na podłoże. Chłonne podłoże pokrywa się uprzednio podkładem – zgodnie z zaleceniami.
- Jednoskładnikowy materiał jest gotowy do użycia bezpośrednio z pojemnika. Ok. 2/3 materiału rozlewa się na podłoże.
- Na pierwszą warstwę KEMPEROL®-u 1K-SF rozwija się z 5-cio cm zakładką włókninę zbrojącą i wyrolkowuje się pęcherze.
- Bezpośrednio na to wylewa się pozostałą 1/3 część materiału, którą rozprowadza się do pełnego przesączenia.
- Po ok. 60 minutach hydroizolacja jest odporna na deszcz.

Łączący się z podłożem na całej powierzchni KEMPEROL® 1K-SF utwardza się w jednolitą hydroizolację, dopasowującą się do różnorodnych kształtów podłoża i przejmującą ruchy obiektu budowlanego. Dzięki zbrojącej włókninie hydroizolacja ma zdolność mostkowania rys i pozostaje trwale elastyczna.